




## DESCRIPTIF TECHNIQUE TERRAIN JORKY BALL® (marque, modèle et règles déposés)

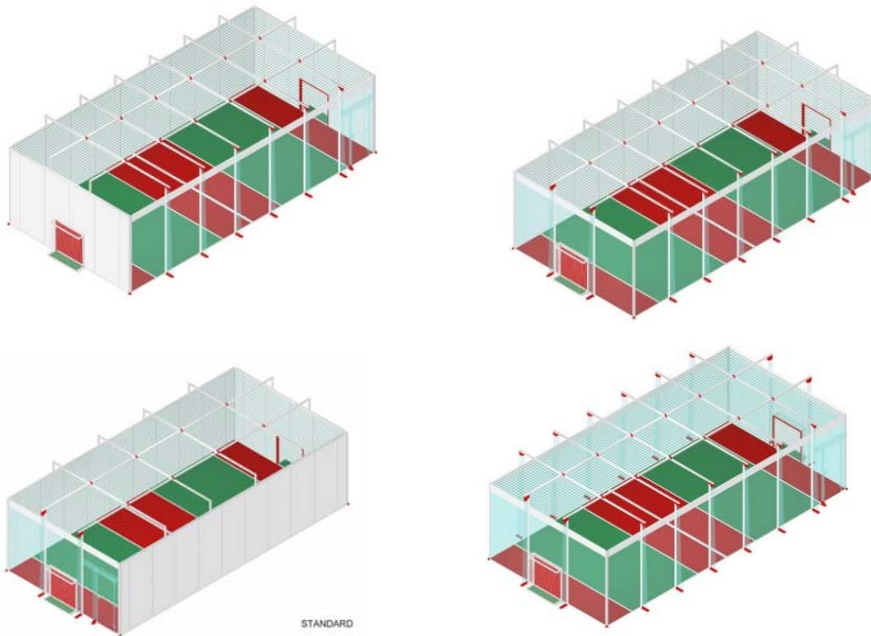

### Dimensions intérieures du terrain

	Standard	Minimum
longueur:	9.80 m	9.50 m
largeur:	4.80 m	4.50 m
filet:	2.70 m	2.50 m
profondeur des cages:	0.30 m	0.30 m

Dimensions maximums d'encombrement extérieur du terrain de cotes standard

longueur: 10.52 m    largeur: 5.13 m    hauteur: 3.12 m

Dimensions minimums d'encombrement extérieur du terrain de cotes minimum

longueur: 10.22 m    largeur: 4.83 m    hauteur: 2.92 m

### Murs opaques

Composés d'un panneau fait de mousse polyuréthane prise en « sandwich » par deux tôles aciers de 6/10, coloris blanc. Epaisseur totale des plaques opaques: 60 mm.

Dimension des plaques opaques: 2.70 m par 1.0 m environ. Ces plaques sont emboîtées les unes aux autres afin d'obtenir les dimensions souhaitées du terrain.

Un pliage aluminium laqué blanc viendra s'emboîter en haut et en bas des panneaux pour assurer la rigidité de l'ensemble.



Sur les deux largeurs du terrain Jorky Ball® , une cage de 1.1 m x 1.1 m x 0.30 de profondeur est découpée.

Cette cage est réalisée en serrurerie. La tranche du panneau opaque est recouverte d'une corniche en fer laqué rouge.

Chaque cage est recouverte d'un filet spécialement conçu.

### **Murs transparents**

composés de:

- Contreventements (montants) en plexi 15 mm de 3.00 m. de hauteur
- Panneaux en Plexiglas 15 mm transparents fixés par des plats aluminium de 50 x 3 laqués blanc et des vis inox de 12 x 25. Les trames de Plexiglas sont de 1.39 m de largeur par 2.55 m de hauteur (2 pièces), avec une feuillure de 15 x 3 sur les deux hauteurs intérieures afin d'insérer le plat de fixation en gardant une surface plane coté intérieur du court.

### **Fixation au sol**

- Les montants plexi sont fixés au sol par des platines vissées dans la dalle existante. Chaque platine comporte 3 vis. Les profils alu sont manchonnés et vissés sur ces platines
- La dalle doit être parfaitement plane et d'une épaisseur de 12 cm. minimum.

### **Partie Haute**

- Ossature en tubes aluminium carrés rehaussés de 350 mm par des platines afin d'éloigner de 300 mm le filet de la structure qui assure la rigidité du terrain.
- Un filet tendu recouvrant la surface du plafond.
- Hauteur finale du filet 2.70m

### **Porte**

Dimension 2005 x 720 auxquels s'ajoutent un cadre, sa serrure et ses charnières en plexy.

### **Le sol**

Le sol est recouvert d'un gazon synthétique avec les zones de jeux incorporées. Les couleurs sont toujours similaires et semblables à la charte Jorky Ball®. Le gazon synthétique est fourni sur le site de montage par W.S.B. La moquette doit être sablée avec 1.000 kg de sable par court.

### **Lien internet aux photos:**

<http://picasaweb.google.it/wsbsport/JorkyballModelesDisponibles#>